
Airmaster chapeau de façade



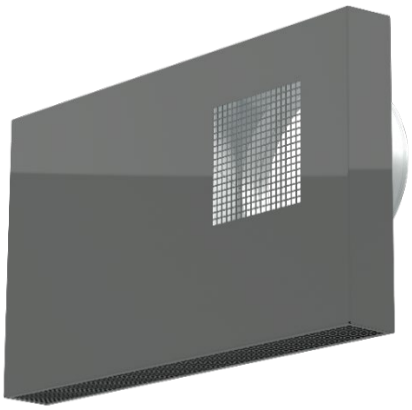

Ce couvercle est conçu comme un écran fixe pour l'AM 900 lorsque air soufflé et air rejeté sont proches. Il protège contre les courts-circuits externes en séparant l'admission par le bas du couvercle et l'évacuation par la grille verticale à l'avant.

Le couvercle peut être fixé par vis ou par clous.

Matériau et finition

Acier galvanisé.


Revetement par poudre, RAL 7037.

Entretien


Les parties externes doivent être essuyées avec un chiffon humide. Le couvercle doit être inspecté régulièrement et les objets, comme les feuilles, doivent être retirés.

Il faut nettoyer régulièrement le conduit situé derrière le couvercle. Pour accéder aux conduits, vous devez démonter le couvercle.

Caractéristiques techniques

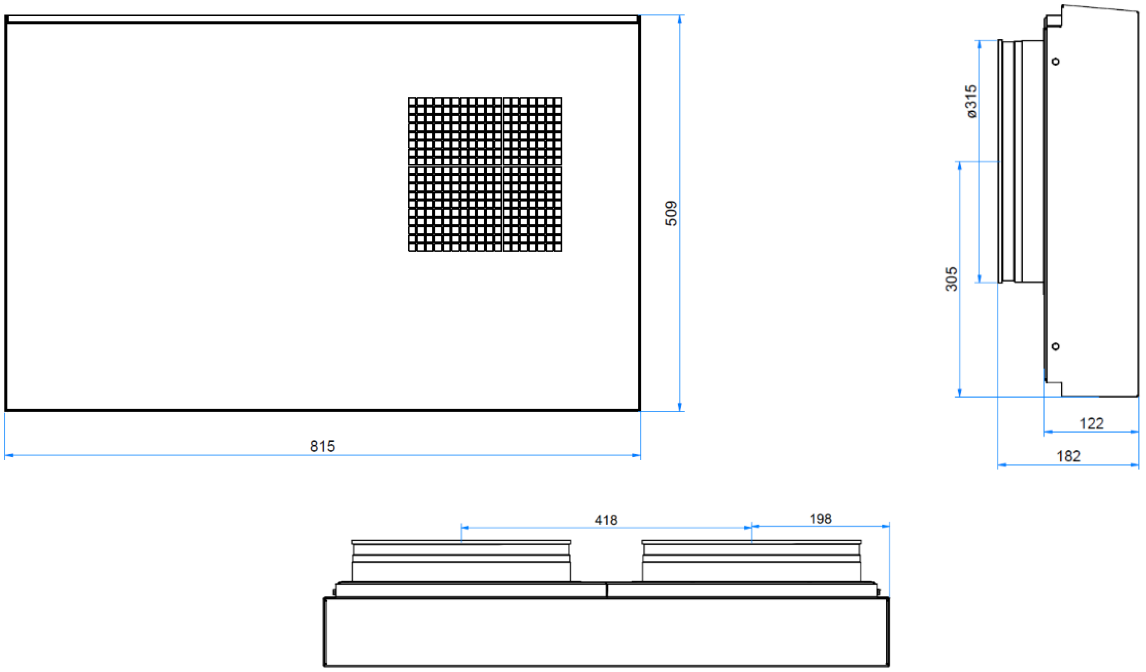

Perte de pression:

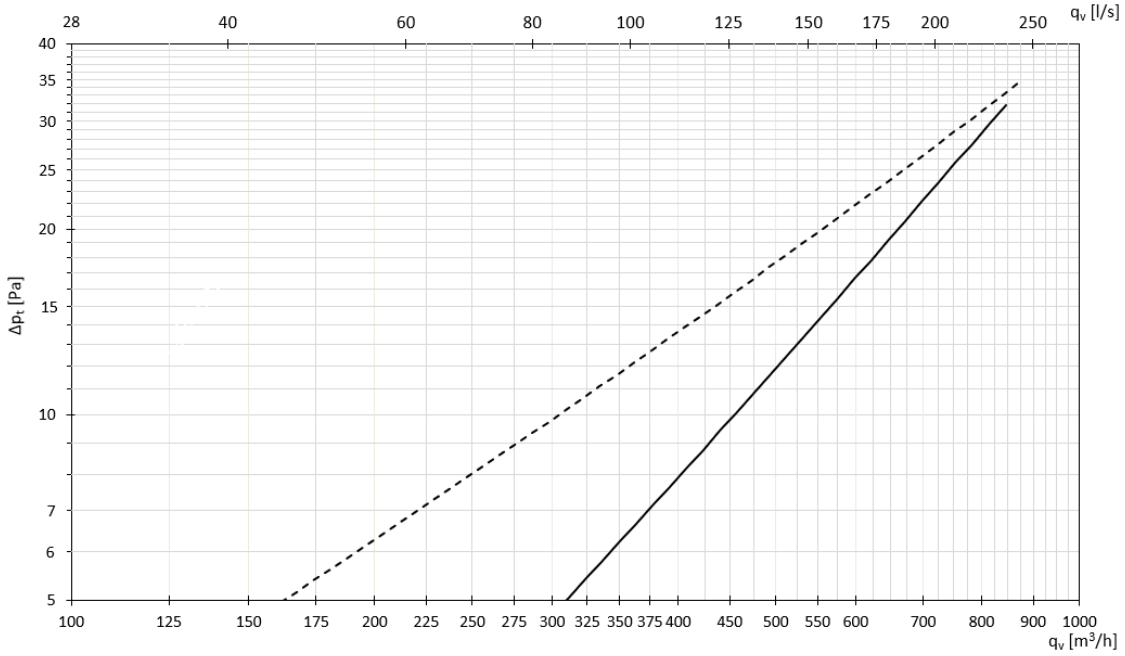

Air extérieur

Air rejeté

Surface libre (Af) du couvercle mural:

Air extérieur = 0,0408 m^2

Air rejeté = 0,0262 m^2